



- Une sécurité prouvée et documentée
- Plate-forme modulaire avec de nombreux modules complémentaires disponibles
- Plate-forme conviviale et personnalisable
- Design sans cadre avec touches programmables imprimées pour un contrôle facile
- Expérience tactile de niveau supérieur : Système tactile Flatfrog InGlass (M5)
- Verre collé avec revêtement antireflet et anti-traces de doigts
- Une véritable résolution 4K UHD pour une qualité d'image optimale
- Panneaux de qualité PID avec une luminosité de 500 cd/m2 et une durabilité de 24/7

## SUPREME écran tactile

### SUP-6500 EU

- Legamaster SUPREME est une plateforme modulaire qui peut être complétée par des accessoires haut de gamme et des fonctionnalités supplémentaires telles que la Smartbar SUPREME avec capteur de proximité et la caméra SUPREME
- La convivialité a été au centre du processus de développement. Des touches programmables faciles à utiliser sur l'écran, à un port USB facilement accessible en façade, en passant par un écran d'accueil intuitif et rapide à naviguer pour tous
- SUPREME peut être programmé pour donner un accès rapide à vos tâches. Qu'il s'agisse de travailler avec le programme Sessions Legamaster sur un OPS, de faire de la vidéoconférence sur un système externe ou de diffuser des appareils personnels sur grand écran
- L'expérience tactile est l'une des meilleures dans le domaine, profitez d'une grande vitesse et d'une grande précision grâce au tout dernier système tactile haut de gamme InGlass développé par FlatFrog
- Le verre collé élimine l'espace entre le verre et la dalle pour une expérience d'écriture sublime et réaliste. Il augmente l'angle de vision et réduit les réflexions
- Le verre de l'écran tactile est traité avec des revêtements antireflets et anti-traces de doigts. Cela réduit encore la réflexion, augmente la luminosité visible et rend le verre super facile à nettoyer.
- Les panneaux de qualité PID offrent une luminosité de 500 cd/ms, un contraste de 5000:1 et une durabilité de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7


### Accessoires suggérés

- SUPREME smartbar SB-1 (Art.No. 7-804111)
- SUPREME conference camera CC-1 (Art.No. 7-804121)


Art.No. **7-804100-65EU**

GTIN **8713797099127**



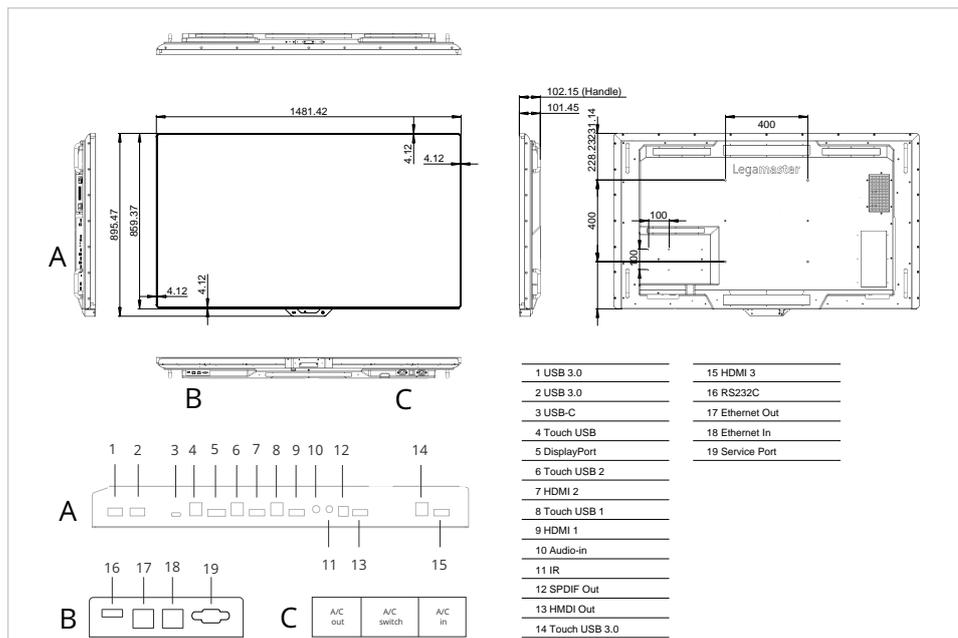

178 kWh/1000h



## Spécifications

Dimensions du article	1481 x 895 x 101 (mm)
Largeur de la lunette	3.5 mm
Type HD	4K Ultra HD
Angle de vision	H: 178 ° / V: 178 °
Diagonale d'affichage	65 "
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste typique / dynamique	5000 / - (:1 / :1)
Temps de réponse	8 ms
Afficher le nombre de couleurs	1.073 billion colours
Résolution d'affichage / taux de rafraîchissement	3840 x 2160 / 60 (px / fps)
Emplacement pour le projecteur	Oui
Sans ventilateur	Oui
Réglage automatique de la luminosité	Oui
Interface de montage	400x400, M8
Accessoires d'interface de montage	100x100
Power / Sleep / Standby	350 / 20 / 0.5 (W)
Durabilité / Durée de vie utile	24/7 / 50000 (Les heures)
Les connecteurs d'entrée	USB-C, Ethernet, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (3x), USB-B 3.0 (4x), USB-A 3.0 (3x), IR extender, RS232, USB-A 2.0, video conferencing unit connector, smartbar connector
Connecteurs de sortie	HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out, Ethernet
Utilisation tactile	Stylet, Doigt, Paume
Nombre de points tactiles	20
Contenu de l'emballage	Câble d'alimentation, Câble USB-touch 1,8 m, Câble USB-C de 1,8 m, Télécommande, Stylet, Clé USB, Guide d'installation rapide
Système d'exploitation supporté	Windows 7 and up, MAC OSX 10.10 and up, ChromeOS, Mac OS 11
Graphics	Mali G51 MP2
CPU	ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
Mémoire interne	DDR4 / 3 (Gb)

Stockage sur disque	eMMC / 32 (Gb)
Nombre d'années de garantie du produit	5 Années

## Logistique

Quantité	1
Dimensions emballage	259 x 1598 x 1003 (mm)
Poids (gross/net)	70.00 kg / 65.00 kg